

**ご使用方法**


※暗証番号の初期設定は「0-0-0-0」です。  
変更した暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。

**【フタの開閉の仕方】**

1. ダイヤル保護カバーを開け、暗証番号に合わせます。(例「0-0-0-0」)
2. ダイヤル右のドアリリースボタン を押すと、フタが開きます。

**【暗証番号設定】**


1. ダイヤル上面左にあるセットレバー（グレーのツマミ：上）を右にスライドさせたまま、お好みの暗証番号にセットします。

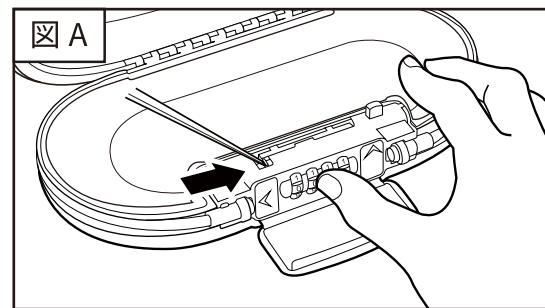

**【注意】**


セットレバーは固いのでご注意ください。ドライバーなどを使ってスライドさせることをおすすめします。

2. ロックするには、フタを閉じ、セットした暗証番号以外になるようにダイヤルを回転させ、ダイヤル保護カバーを元に戻します。

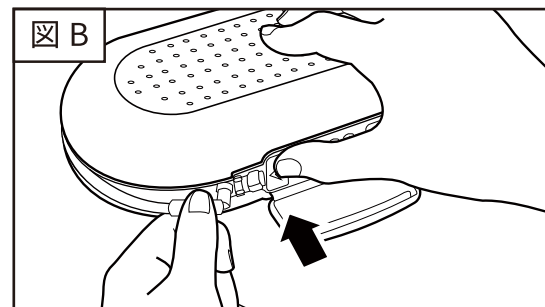

**【ケーブル】**

1. ダイヤル保護カバーを開け、暗証番号を合わせます。(例「0-0-0-0」)
2. ダイヤル左のケーブルリリースボタン を押すと、ダイヤル左側のケーブルが外れます。

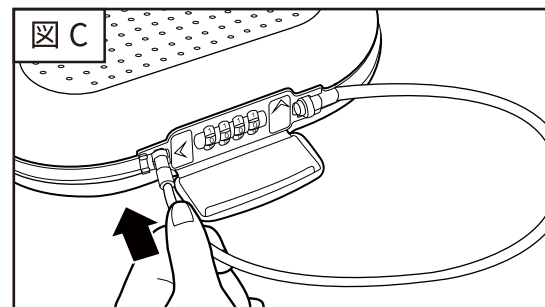

**【注意】**

ケーブルの先端が勢いよく飛び出すことがございます。ご注意ください。

3. 固定したいものにケーブルを巻き付け、先端を元のスロットに押し戻します。
4. 暗証番号以外になるようにダイヤルを回転させ、ダイヤル保護カバーを元に戻します。

**暗証番号控え欄**

※忘れないよう控えておくことをおすすめします。

\_\_\_\_\_